


「クッションサポート」取り付け方法

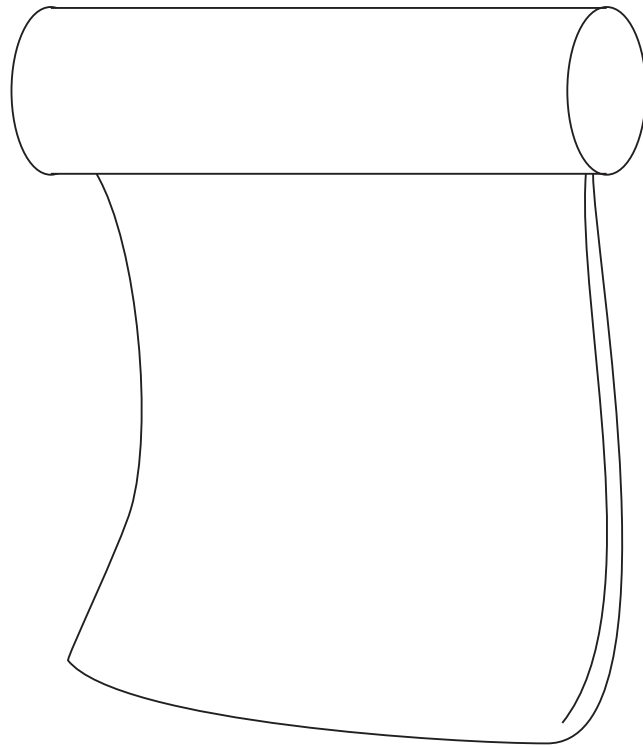

①本体と背クッションの間に布の部分を挟みます。

②円柱状のクッションが首元を支えられる位置になるよう調整してください。